REDPUR

LE CHAUFFAGE EVOLUTIF

GARANTIE REDPUR 10 ANS

Le chauffage – infrarouge –

Chaleur
Confort
Bien-être

Économique | Écologique | Silencieux

REDPUR

des produits allemands de haute qualité : une efficience énergétique et une efficacité écologique

Le système REDPUR en plus d'avoir été désigné «Meilleur produit allemand de l'année» pour 2015/2016 est actuellement seul à pouvoir revendiquer le label bio.

BIO
Bio-Infrarotheizung

3 raisons sont liées à cela :

1. Il est exempt d'électrosmog (norme IGEF «anti-smog»),
2. Les éléments actifs sont enveloppés dans de la fibre de coco,
3. Il génère de l'ion négatif.

GARANTIE REDPUR 10 ANS

TÜV SÜD

BEST PRODUCT

Qu'est-ce que l'infrarouge lointain ?

« L'infrarouge est une onde électromagnétique, une lumière invisible qui préside à toute croissance de vie dans la nature ».

L'infrarouge lointain a une longueur d'onde proche de celle émise par le corps humain. En pénétrant le corps il entre directement en résonance avec ses molécules, nous procurant **une chaleur au sein même des tissus de l'organisme.**

L'infrarouge **ne chauffe pas l'air mais la matière** : sol, plafond, murs ainsi que tous les éléments de la pièce. Ces éléments vont accumuler cette chaleur et la restituer lentement. Ils sont devenus « radiateurs ». De ce fait, la chaleur reste homogène au sol comme au plafond.

À l'inverse, les chauffages classiques à convection (flux d'air) vont d'abord chauffer l'air et envoyer cette chaleur au plafond en premier. On comprend mieux l'expression « chaud à la tête et froid aux pieds ».

En clair avec l'infrarouge REDPUR, moins de degrés seront nécessaires pour atteindre votre chaleur de confort !

Système de chauffage à convection

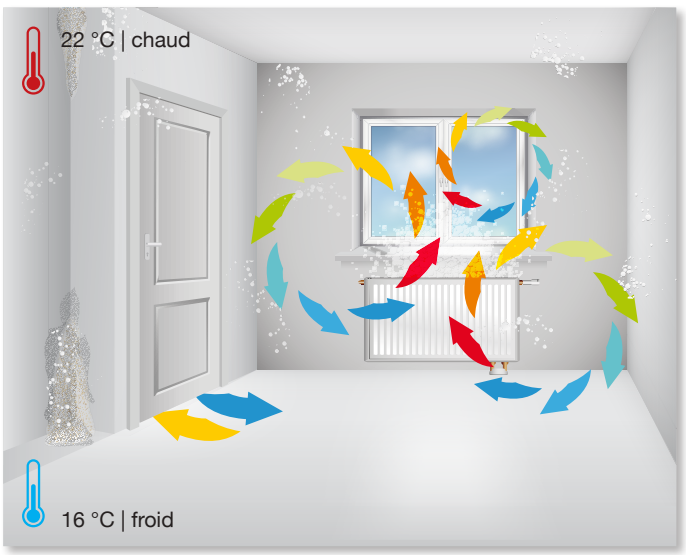

Chauffe l'air
Chaud à la tête, froid aux pieds

Système de chauffage à rayonnement

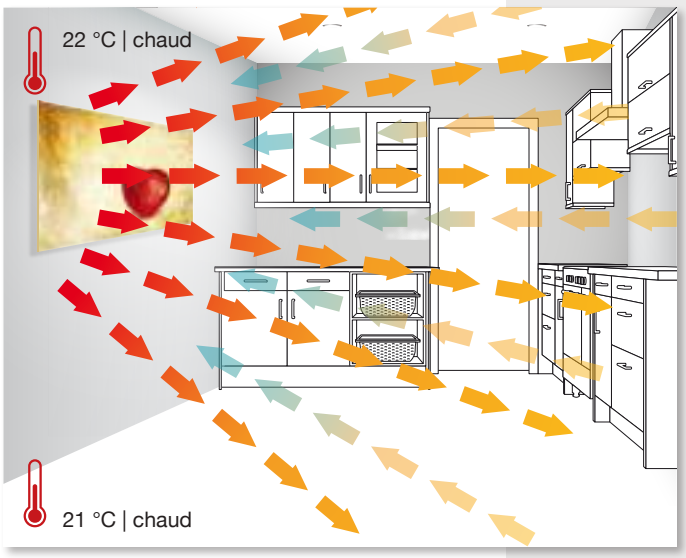

Chauffe la matière
Chaleur au sein même des tissus de l'organisme

Système infrarouge REDPUR Classic

Pourquoi utiliser le chauffage infrarouge lointain?

- Il procure une chaleur rayonnante confortable, comparable au rayonnement du soleil;
- Economique, il permet de chauffer à une température inférieure (2°C en moins) tout en ayant un confort supérieur à celui d'un radiateur à convection;
- Pas de brassage d'air ni poussières ou bactéries. Idéal pour les personnes asthmatiques ou allergiques;
- Il chauffe les murs, assainit et par conséquent renforce leur pouvoir isolant;
- Il lutte contre l'humidité et élimine les moisissures (salle de bain, condensation,...);
- Il ne nécessite aucun entretien, ne tombe jamais en panne et est très facile à installer;
- Il se place au mur ou au plafond.

Mais aussi :

- Il supprime le stockage de mazout, bois ou pellet;
- Il procure une chaleur saine, respectant l'environnement;
- Il est un élément de décoration, luxueux et design... surprenant!

REDPUR procure une plus grande dispersion de chaleur et une meilleure efficience que la concurrence

REDPUR



Concurrent



Chinois

REDPUR
LE CHAUFFAGE EVOLUTIF

Différents domaines d'application

Que ce soit dans votre maison, bureau, salle d'attente, cabinet médical, animalerie...

Les systèmes de chauffage infrarouge REDPUR sont partout chez eux !

À placer au mur ou au plafond

Une large palette de couleurs

Le meilleur chauffage est celui que vous ne reconnaissez pas... Avec les systèmes de chauffage infrarouge REDPUR, vous avez la possibilité de choisir votre couleur préférée parmi la large palette de couleurs RAL.

Votre chauffage infrarouge décoratif

Habillez
votre pièce
selon vos goûts

Créez votre propre design... personnalisé !
Ou découvrez nos motifs sur www.granucalor.com

Système infrarouge REDPUR Miroir

REDPUR
LE CHAUFFAGE EVOLUTIF

Caractéristiques

REDPUR Classic BIO

Face avant :
Acier peint cuit au four
Elément chauffant :
Chauffage direct
Couleur : Blanc
Impression : Possible

Température : environ 90°C
Tension : 230 Volts, 50 Hz
Mode de protection :
IP 54 avec prise
IP 65 sans prise
Montage : au plafond ou mural
Fixation :
système 2 points REDPUR invisible et libre de tension. Système de maintien avec sécurité intégrée

REDPUR Classic Normal

Face avant :
Acier peint cuit au four
Elément chauffant :
Chauffage direct
Couleur : Blanc
Impression : Possible

Température : environ 90°C
Tension : 230 Volts, 50 Hz
Mode de protection :
IP 54 avec prise
IP 65 sans prise
Montage : au plafond ou mural
Fixation :
système 2 points REDPUR invisible et libre de tension. Système de maintien avec sécurité intégrée

REDPUR Miroir & Vitre

Face avant :
Monovitre en verre sécurit
Elément chauffant :
Chauffage direct
Couleur : Miroir, vitre noir/blanc
Impression : Pas possible

Température : environ 90°C
Tension : 230 Volts, 50 Hz
Mode de protection :
IP 54 avec prise
IP 65 sans prise
Montage : au plafond ou mural
Fixation :
système 2 points REDPUR invisible et libre de tension. Système de maintien avec sécurité intégrée

Types

REDPUR Classic BIO

Dimensions H x L cm	Puissance en Watts
60 x 25	170
90 x 25	250
60 x 50	350
120 x 38	500
100 x 62,5	680
170 x 38	710
110 x 70	850
150 x 60	1000
150 x 75	1250
180 x 75	1500

REDPUR Classic Normal

Dimensions H x L cm	Puissance en Watts
100 x 39	430
120 x 59	770
143 x 60	950
160 x 69	1210

REDPUR Miroir & Vitre

Dimensions H x L cm	Puissance en Watts
53 x 63	350
103 x 63	650
143 x 63	950

Produits complémentaires, possibilités d'éxécutions spéciales et industrielles.
Plus d'informations : **www.redpur.com**

Système infrarouge REDPUR Classic

Edit. resp. : Granucalor | Conception : BluePixel - 04 242 90 91

Que ce soit en construction neuve ou en rénovation,
les systèmes de chauffage infrarouge REDPUR sont partout chez eux.

Les systèmes de chauffage infrarouge REDPUR se distinguent par une technique moderne « Made in Germany », un rapport performance/prix optimal, un montage aisé comme une faible consommation d'énergie et la promotion de votre bien-être sur le plan de la santé.

Votre partenaire REDPUR :

Scannez et découvrez
le site GRANUCALOR

GRANUCALOR
Importateur officiel REDPUR Belgique

Rue Edouard Colson 303 | B-4431 Ans
Tél. : +32 4 221 12 10 | E-Mail : d.soumoy@granucalor.be
www.granucalor.com